


9 2 2 9 - F 9 - 6 E

CAMERON HILLS LINE 40

THE V-RMS V-INT
170 2240 2240
175 2240 2240
180 2240 2240
185 2240 2240
190 2240 2240
195 2240 2240
200 2240 2240
205 2240 2240
210 2240 2240
215 2240 2240
220 2240 2240
225 2240 2240
230 2240 2240
235 2240 2240
240 2240 2240
245 2240 2240
250 2240 2240
255 2240 2240
260 2240 2240
265 2240 2240
270 2240 2240
275 2240 2240
280 2240 2240
285 2240 2240
290 2240 2240
295 2240 2240
300 2240 2240
305 2240 2240
310 2240 2240
315 2240 2240
320 2240 2240
325 2240 2240
330 2240 2240
335 2240 2240
340 2240 2240
345 2240 2240
350 2240 2240
355 2240 2240
360 2240 2240
365 2240 2240
370 2240 2240
375 2240 2240
380 2240 2240
385 2240 2240
390 2240 2240
395 2240 2240
400 2240 2240
405 2240 2240
410 2240 2240
415 2240 2240
420 2240 2240
425 2240 2240
430 2240 2240
435 2240 2240
440 2240 2240
445 2240 2240
450 2240 2240
455 2240 2240
460 2240 2240
465 2240 2240
470 2240 2240
475 2240 2240
480 2240 2240
485 2240 2240
490 2240 2240
495 2240 2240
500 2240 2240
505 2240 2240
510 2240 2240
515 2240 2240
520 2240 2240
525 2240 2240
530 2240 2240
535 2240 2240
540 2240 2240
545 2240 2240
550 2240 2240
555 2240 2240
560 2240 2240
565 2240 2240
570 2240 2240
575 2240 2240
580 2240 2240
585 2240 2240
590 2240 2240
595 2240 2240
600 2240 2240
605 2240 2240
610 2240 2240
615 2240 2240
620 2240 2240
625 2240 2240
630 2240 2240
635 2240 2240
640 2240 2240
645 2240 2240
650 2240 2240
655 2240 2240
660 2240 2240
665 2240 2240
670 2240 2240
675 2240 2240
680 2240 2240
685 2240 2240
690 2240 2240
695 2240 2240
700 2240 2240
705 2240 2240
710 2240 2240
715 2240 2240
720 2240 2240
725 2240 2240
730 2240 2240
735 2240 2240
740 2240 2240
745 2240 2240
750 2240 2240
755 2240 2240
760 2240 2240
765 2240 2240
770 2240 2240
775 2240 2240
780 2240 2240
785 2240 2240
790 2240 2240
795 2240 2240
800 2240 2240
805 2240 2240
810 2240 2240
815 2240 2240
820 2240 2240
825 2240 2240
830 2240 2240
835 2240 2240
840 2240 2240
845 2240 2240
850 2240 2240
855 2240 2240
860 2240 2240
865 2240 2240
870 2240 2240
875 2240 2240
880 2240 2240
885 2240 2240
890 2240 2240
895 2240 2240
900 2240 2240
905 2240 2240
910 2240 2240
915 2240 2240
920 2240 2240
925 2240 2240
930 2240 2240
935 2240 2240
940 2240 2240
945 2240 2240
950 2240 2240
955 2240 2240
960 2240 2240
965 2240 2240
970 2240 2240
975 2240 2240
980 2240 2240
985 2240 2240
990 2240 2240
995 2240 2240
1000 2240 2240

THE V-RMS V-INT
170 2240 2240
175 2240 2240
180 2240 2240
185 2240 2240
190 2240 2240
195 2240 2240
200 2240 2240
205 2240 2240
210 2240 2240
215 2240 2240
220 2240 2240
225 2240 2240
230 2240 2240
235 2240 2240
240 2240 2240
245 2240 2240
250 2240 2240
255 2240 2240
260 2240 2240
265 2240 2240
270 2240 2240
275 2240 2240
280 2240 2240
285 2240 2240
290 2240 2240
295 2240 2240
300 2240 2240
305 2240 2240
310 2240 2240
315 2240 2240
320 2240 2240
325 2240 2240
330 2240 2240
335 2240 2240
340 2240 2240
345 2240 2240
350 2240 2240
355 2240 2240
360 2240 2240
365 2240 2240
370 2240 2240
375 2240 2240
380 2240 2240
385 2240 2240
390 2240 2240
395 2240 2240
400 2240 2240
405 2240 2240
410 2240 2240
415 2240 2240
420 2240 2240
425 2240 2240
430 2240 2240
435 2240 2240
440 2240 2240
445 2240 2240
450 2240 2240
455 2240 2240
460 2240 2240
465 2240 2240
470 2240 2240
475 2240 2240
480 2240 2240
485 2240 2240
490 2240 2240
495 2240 2240
500 2240 2240
505 2240 2240
510 2240 2240
515 2240 2240
520 2240 2240
525 2240 2240
530 2240 2240
535 2240 2240
540 2240 2240
545 2240 2240
550 2240 2240
555 2240 2240
560 2240 2240
565 2240 2240
570 2240 2240
575 2240 2240
580 2240 2240
585 2240 2240
590 2240 2240
595 2240 2240
600 2240 2240
605 2240 2240
610 2240 2240
615 2240 2240
620 2240 2240
625 2240 2240
630 2240 2240
635 2240 2240
640 2240 2240
645 2240 2240
650 2240 2240
655 2240 2240
660 2240 2240
665 2240 2240
670 2240 2240
675 2240 2240
680 2240 2240
685 2240 2240
690 2240 2240
695 2240 2240
700 2240 2240
705 2240 2240
710 2240 2240
715 2240 2240
720 2240 2240
725 2240 2240
730 2240 2240
735 2240 2240
740 2240 2240
745 2240 2240
750 2240 2240
755 2240 2240
760 2240 2240
765 2240 2240
770 2240 2240
775 2240 2240
780 2240 2240
785 2240 2240
790 2240 2240
795 2240 2240
800 2240 2240
805 2240 2240
810 2240 2240
815 2240 2240
820 2240 2240
825 2240 2240
830 2240 2240
835 2240 2240
840 2240 2240
845 2240 2240
850 2240 2240
855 2240 2240
860 2240 2240
865 2240 2240
870 2240 2240
875 2240 2240
880 2240 2240
885 2240 2240
890 2240 2240
895 2240 2240
900 2240 2240
905 2240 2240
910 2240 2240
915 2240 2240
920 2240 2240
925 2240 2240
930 2240 2240
935 2240 2240
940 2240 2240
945 2240 2240
950 2240 2240
955 2240 2240
960 2240 2240
965 2240 2240
970 2240 2240
975 2240 2240
980 2240 2240
985 2240 2240
990 2240 2240
995 2240 2240
1000 2240 2240

LINE
NO.
84
40

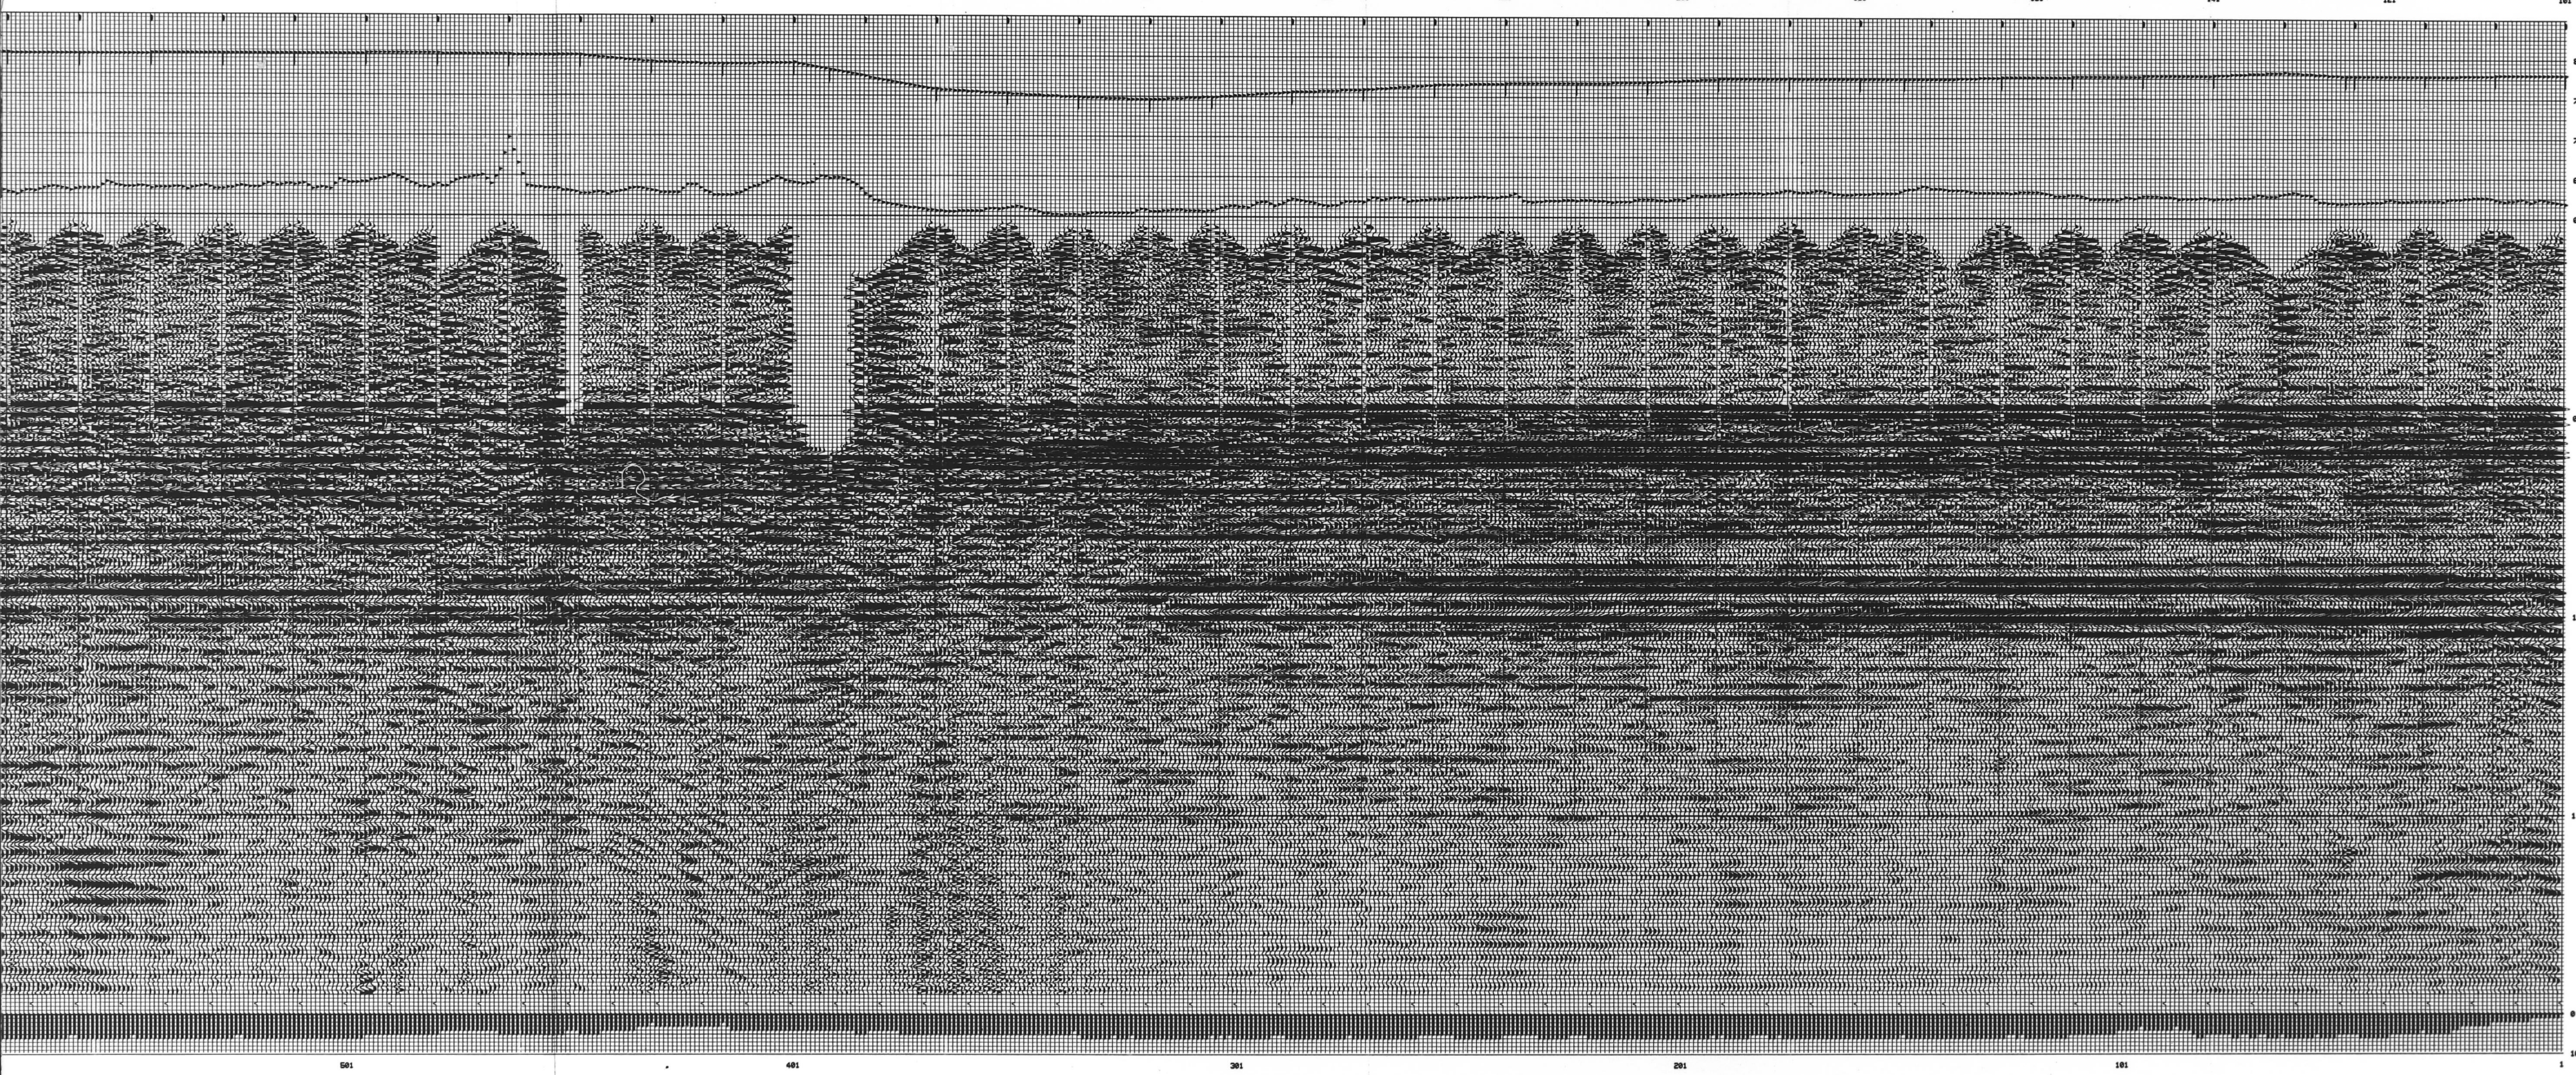

FORWARD RESOURCES LTD.

PROCESSING MONITORED BY
PETREL CONSULTANTS LTD.

LINE: 84-40
PROJECT: CAMERON HILLS
LOCATION: N.W.T. 60N 117W

STRUCTURE - FK FILTER

POLARITY ☒ NP ☐ RP

FIRST PICK POLARITY ABOVE FOLD BARS, PEAKS ARE POSITIVE NUMBERS

ACQUISITION PARAMETERS
SHOT BY: PACER GEOPHYSICAL LTD. PTY. LTD.
DATE: JAN. 1994
SPREAD: 48X48, 90M-20-4-20-90M
SOURCE INTERVAL: 10M
RECEIVER INTERVAL: 20M
SOURCE: DYNAMITE, SINGLE HOLE, 1 KG. AT 15M.
RECEIVERS: GEOPHYSICAL 14 M2, 8 OVER 20M
INSTRUMENTS: OPS-V 96 TRACE
CASE NO.: 996
FILE FORMAT: 996-8
FIELD FILTERS: OUT-128 NOTCH: OUT

PROCESSING PARAMETERS
PROCESSED BY: GEO-X
DATE: APRIL 1994
DIGITAL CONVERSION: 16 BIT
AMPLITUDE RECOVERY: (AT)EXP(10)
PHASE CORRECTION: INSTRUMENT AND GEOPHYSICAL
DECONVOLUTION: TYPE: SPKING
OPERATOR LENGTH: 80 MS.
PREWHITENING: 1 Hz
GATE: 300-1000 MS. AT 10 OFFSET
700-1200 MS. AT 900 M OFFSET
STRUCTURAL CORRECTIONS: DATUM ELEVATION: 762 M.
DATUM VELOCITY: 3000 M/SEC.
PROCESSING DATUM: 0 MS.
ELEVATION, HEATHERING, AND DRIFT
ANALYSIS: PRELIMINARY VELOCITIES AND STATICS
STATICS: SURFACE STACK RESIDUAL
TRACE HILLS
VELOCITY ANALYSIS
FINAL MOVEOUT
F-K FILTER: DATA OUTSIDE +/- 2MS/TRACE
ATTENUATED BY 6 DB.
MEAN SCALING: 400-1700 MS.
MUTE: DISTANCE(H) 240 480 960
TIME(MS) 300 400 500 900
STATICS: SURFACE CONSISTENT RESIDUAL
WINDOW: 400-1700 MS.
TRACE GATHER: FOLD: 6
STATICS: CDP CROSS CORRELATION
STACK
FILTER: 18/22 - 100/110
EQUALIZATION: MEAN WINDOW: 400-1700 MS.
LINEAR RAMP SCALING: 10-1.0, 600-1.0, 700-1.2,
1500-1.2, 2000-1.0

